

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2000

Anlage 1

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99

Z3 1.8 roadster (M43B19)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 1) 2)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78
17"-Mischbereifung: 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-
T 125/90 R 16 98M	3.50B x 16	-	36	12	-
T 125/80 R 17 99M	3.50B x 17	-	30	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: **"Reifenübersicht E36"**Stylingdarstellung der Räder siehe: **"Stylingübersicht E36"**Schneekettenempfehlung siehe: **"Schneekettenübersicht"**

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Bis Z3-MÜ (04/99) keine Schneeketten zulässig.

- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"
 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
 4) 17"-Mischbereifung **seit MÜ** (04/99) möglich. Keine Schneeketten zulässig.

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2000

Anlage 2

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99

Z3 2.0 roadster					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 2)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-
T 125/90 R 16 98M	3.50B x 16	-	36	12	-
T 125/80 R 17 99M	3.50B x 17	-	30	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien).

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2000

Anlage 3

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99

Z3 2.3 roadster (nur USA/CDN)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 R 16 92V 225/50 ZR 16 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	- - 7J x 16	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	- - 12	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	- -	7½J x 17 8J x 17	41 47	- -	5,10,18,19,32,38,42,71,78 32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-
T 125/90 R 16 98M	3.50B x 16	-	36	12	-
T 125/80 R 17 99M	3.50B x 17	-	30	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2000

Anlage 4

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99

Z3 2.8 roadster, Z3/2 2.8 Coupé					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 ZR 16 2)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92W		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
		7J x 16	47		43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-
T 125/90 R 16 98M	3.50B x 16	-	36	12	-
T 125/80 R 17 99M	3.50B x 17	-	30	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

Stylingübersicht Räder MJ '2000

Anlage 5

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
1	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 179 495
12	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 957 (schwarz) 36 11 1 095 005 (") 36 11 1 181 958 (silberlackiert) 36 11 1 095 006 (")
	7J x 16 Stahlrad	36 11 1 095 013 (schwarz) 36 11 1 096 715 (silberlackiert)
	3.50B x 15 Stahlnotrad	36 11 1 181 588 36 11 1 095 069
	3.00B x 16 Stahlnotrad	36 11 6 750 006
	3.50B x 16 Stahlnotrad	36 11 1 095 264
	3.50B x 17 Stahlnotrad	36 11 6 750 007
5	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 483 36 11 1 092 587
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 733
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 875
16	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 528
17	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 448
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 968
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 529 36 11 1 094 106 (für Z3 US) 36 11 1 094 107 (Chrom)
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 732 36 11 1 097 295 Schwarz II Uni (Farb-Code 668) 36 11 1 096 226 Cosmosschwarz (Farb-Code 303) 36 11 1 096 229 Montrealblau (Farb-Code 297) 36 11 1 096 230 Bostongrün (Farb-Code 275) 36 11 1 096 214 Hellrot Uni (Farb-Code 314) 36 11 1 097 115 (M Coupé)
	8½J x 17 LM-Gußrad (nur HA)	36 11 1 092 608 36 11 1 097 296 Schwarz II Uni (Farb-Code 668)

	36 11 1 096 951 Cosmosschwarz (Farb-Code 303) 36 11 1 096 952 Montrealblau (Farb-Code 297) 36 11 1 096 950 Bostongrün (Farb-Code 275) 36 11 1 096 949 Hellrot Uni (Farb-Code 314)
--	--

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.

Fortsetzung nächste Seite

Stylingübersicht Räder MJ '2000

Anlage 6

Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung

Stand 12/99

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
19	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719
30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760
32	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 959 "Normal-Ausführung" 36 11 1 093 891 "Brillant-Line" 36 11 1 093 824 "US-Ausführung"
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 638 36 11 6 750 869 "Brillant-Line"
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 869 36 11 1 093 895 "Brillant-Line"
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 337 "Brillant-Line"
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 870 - nur HA 36 11 1 093 896 - nur HA, "Brillant-Line"
34	7J x 15 LBS-Rad	36 11 1 092 175
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260 36 11 1 092 230 (Chrom)
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408
38	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963 "Brillant-Line"
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 964 - nur HA, "Brillant-Line"
41	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 094 480
42	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 058
	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 373
		36 11 1 095 342

	8J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 374 - nur HA
	8½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	
43	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 505
44	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 506
45	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 498
46	7J x 16 LBS-Rad	36 11 1 094 502
47	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 095
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 338

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.

Fortsetzung nächste Seite

Stylingübersicht Räder MJ '2000

Anlage 7

Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung

Stand 12/99

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
50	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 339
51	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 410
54	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 552
55	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 138
64	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 232
71	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 6 752 091
	8½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 6 752 095
78	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 751 362
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 751 364
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 751 363

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.

Stylingabbildungen Räder:

Anlage 8

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99



Styling 1, 12



Styling 5



Styling 6



Styling 10



Styling 13



Styling 14



Styling 16



Styling 17



Styling 18


**Stylingabbildungen Räder:**

Anlage 9

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99



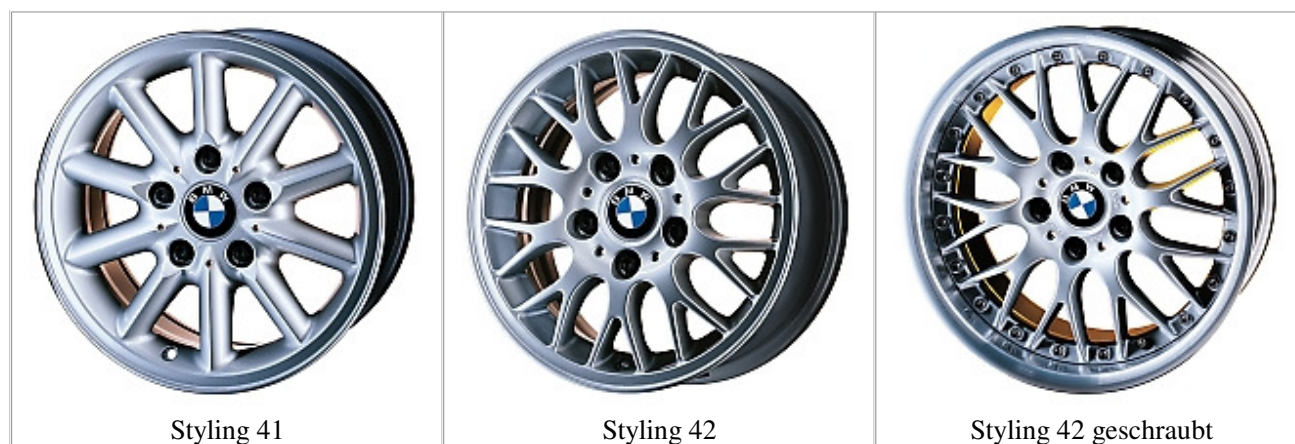

Stylingabbildungen Räder:

Anlage 10

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/99



