

Spiegel ausbauen

Werkzeuge

Torx 10

Von Hans die Hälfte einer Rollmopszange oder Holzlöffel

Heißluftföhn

Ein Schnaps wegen ruhige Hände

Als erstes erwärmen wir den Spiegel , hierbei ist die Betonung erwärmen nicht verbrennen

Dann setzen wir die Rollmopszange vorsichtig an




hebeln den Spiegel heraus ,aber vorsichtig! Dann die 4 Schrauben mit dem Torx 10 lösen.

Jetzt sehen wir den Stellmotor und den 4 Clipshalterungen



Rückseite vom Spiegel mit den 4 Clipsen

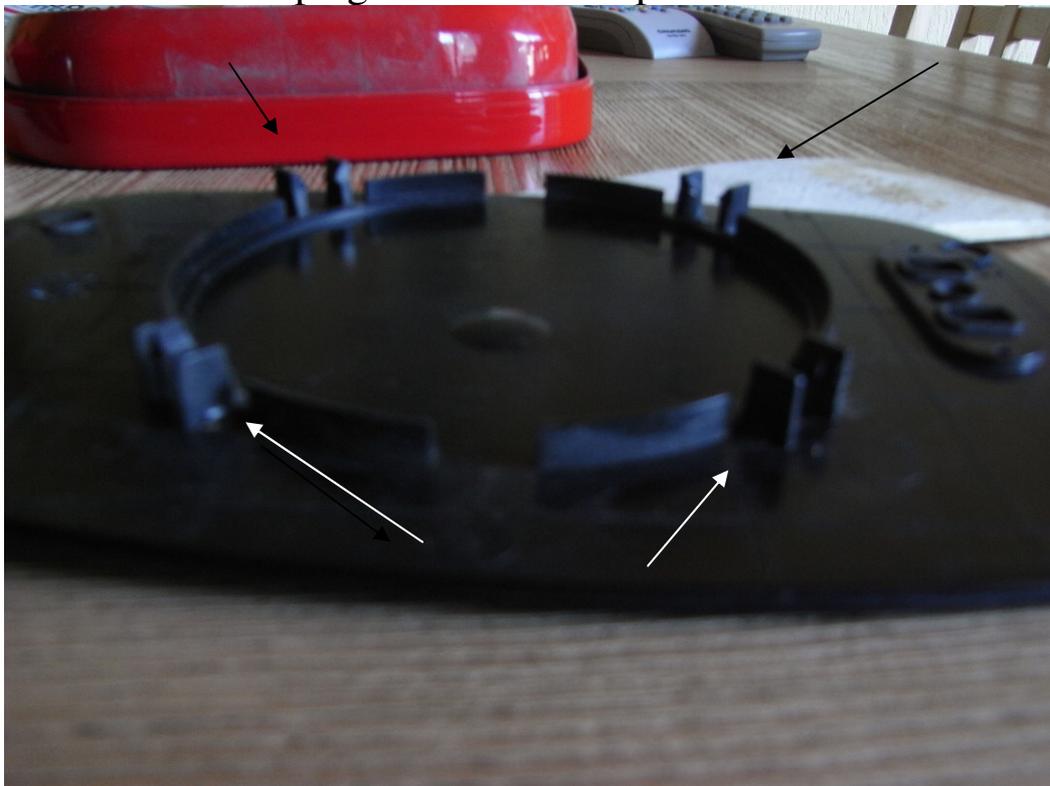

Hintere Spiegelgehäusehälfte



Vordere Spiegelgehäusehälfte mit den Löchern für die 4 Torx

