



Türverkleidung abbauen,
siehe 51 41 000

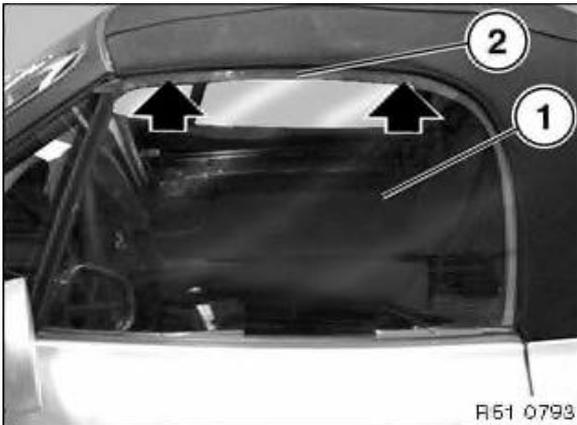

Idealeinstellung:

Die Türfensterscheibe (1) muß auf Dichtung (2) gleichmäßig anliegen (Windgeräusche, Wassereintritt).

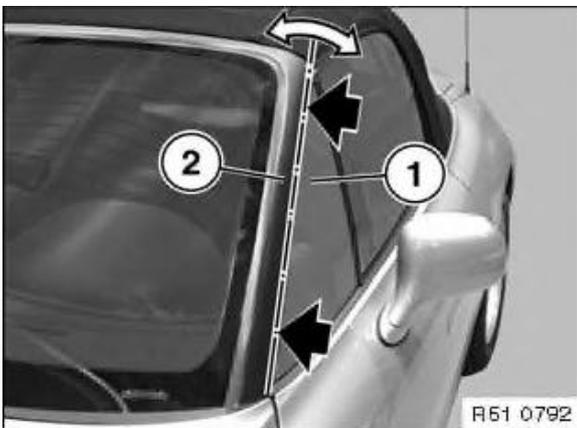

Idealeinstellung:


Türfensterscheibe (1) liegt bündig an der A-Säule (2) an.



Innenfolie abziehen.


Einbauhinweis:

Innenfolie ersetzen.

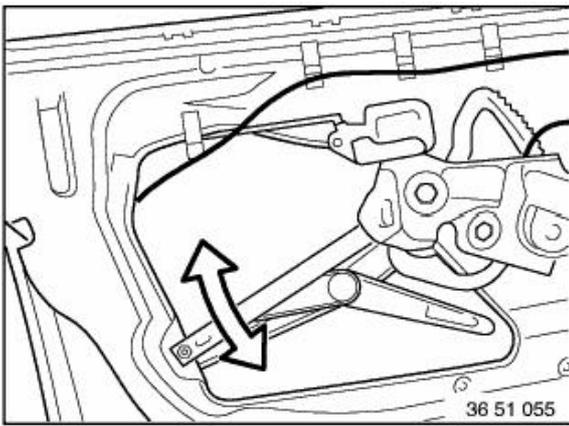


Parallelität:

Durch Verstellen der Führungsschiene Parallelität der Türfensterscheibe zum Fensterrahmen einstellen.

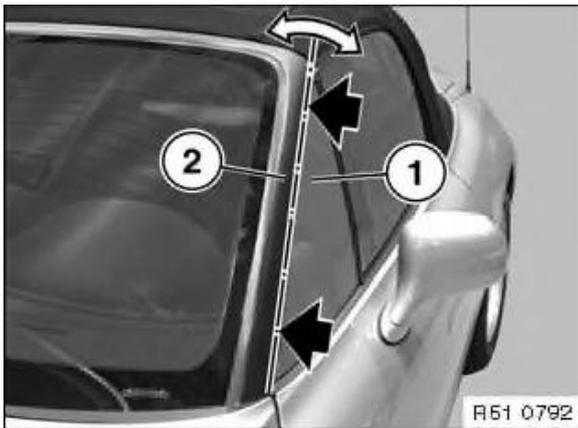


Vorspannung an Türfensterscheibe (feststehend):

Fensterführungsschiene soweit verstellen bis die Türfensterscheibe (1) bündig an der A-Säule (2) anliegt.

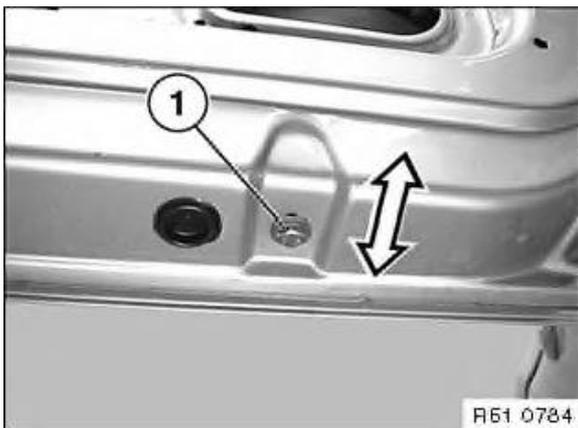


Schraube (1) lockern und Fensterführungsschiene (vorn) verschieben.

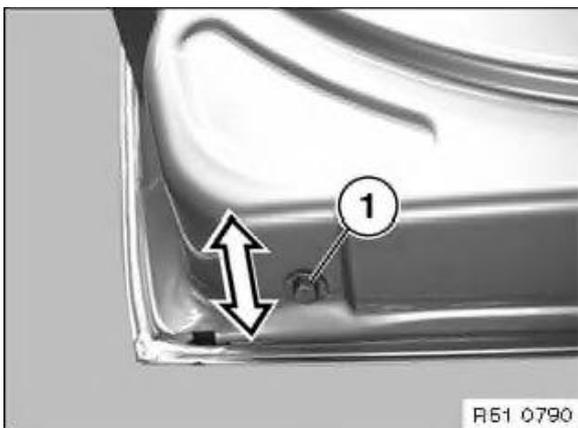


Vorspannung an Türfensterscheibe:

Schraube (1) lockern und Fensterführungsschiene (hinten) verschieben.

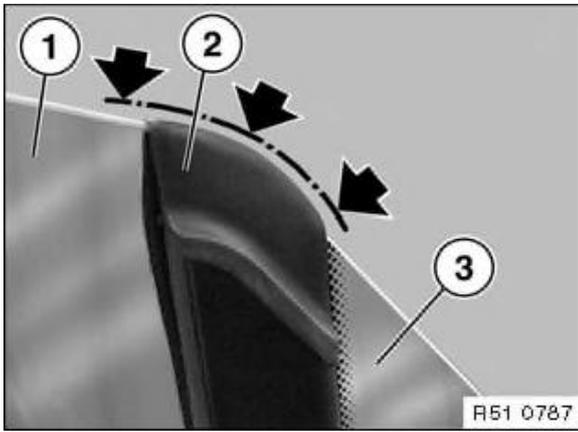

Idealeinstellung:

Türfensterscheibe (1) in der Höhe soweit einstellen bis der Übergang von Türfensterscheibe (3) feststehend über Fensterführungsgummi (2) eine Linie ergibt.

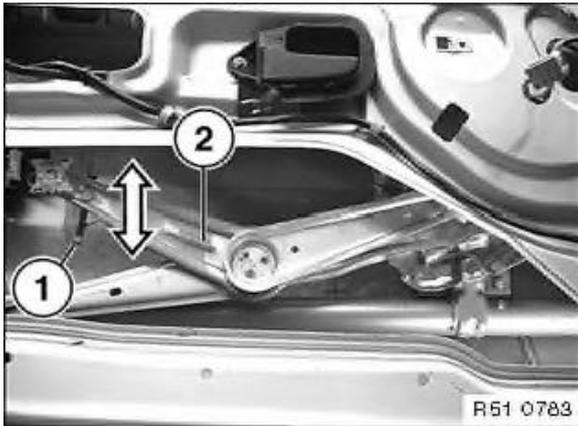

Durch Verstellen der Schraube (1) am Fensterheber (2) wird die Türfensterscheibe in der Höhe eingestellt.